

4680TOP125P63


EAN 4031582307856

Drejelige hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, forstærket, galvaniseret, drejekrans med dobbelt lukket kuglekrans, forstærket med hærdede lejeskåle, bolt i drejekrans nittet, støvring med smørenippel, hjul boltet i gaffel, Pladebefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, svær udførsel, DIN-kugleleje

Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Hjulbanebredde	50 mm
Plademål	137 x 105 mm
Hulafstand	105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø	11 mm
Udladning	55 mm
Udfalddiameter	235 mm
Byggehøjde	164 mm
Temperaturinterval	- 40 / + 80 °C
Afprøvet efter norm	EN 12532
Egenvægt	2.6 kg
Udfalddradius	117.5 mm
Hjulbane hårdhed	D 75 Shore
Belastning (dynamisk)	700 kg
Belastning (statisk)	1400 kg

Rulle modstand	+	+	+	+	+
Kørselsstøj	+	+	+	+	+
Slid	+	+	+	+	+
Rustbeskyttelse	+	+	+	+	+

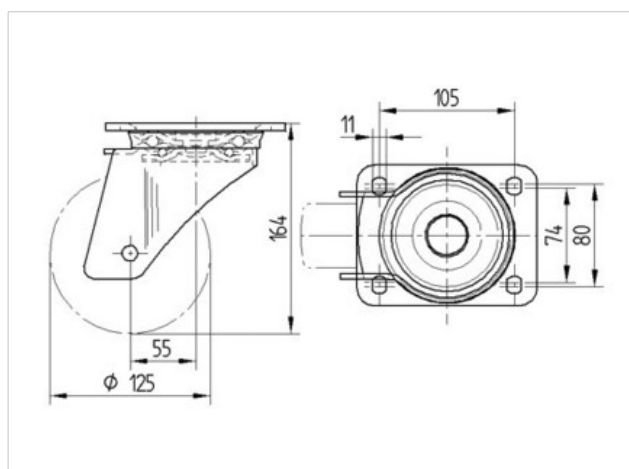

4680TOP125P63

EAN 4031582307856

