

8470UFX100P62


EAN 4031582312614

Drejeligt hjul, Gaffel af rustfrit stål, drejekar med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, små trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning, Pladebefæstigelse

Tekniske data

Hjul-Ø	100 mm
Hjulbanebredde	34 mm
Plademål	105 x 85 mm
Hulafstand	80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø	9 mm
Udladning	41 mm
Udfalddiameter	182 mm
Byggehøjde	128 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 80 °C
Afprøvet efter norm	EN 12532
Egenvægt	0.833 kg
Belastning (dynamisk)	160 kg
Belastning (statisk)	320 kg
Udfalddradius	91 mm
Hjulbane hårdhed	A 64 Shore

Rulle modstand	+	+	+	+	+
Kørselsstøj	+	+	+	+	+
Slid	+	+	+	+	+
Rustbeskyttelse	+	+	+	+	+

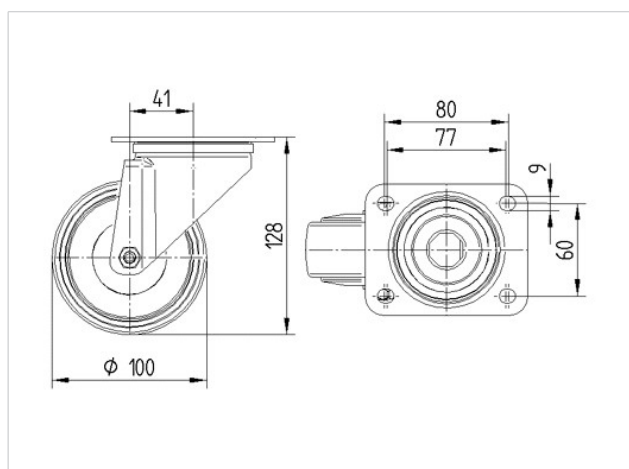

8470UFX100P62

EAN 4031582312614

