



ERGONOMISKE OG EFFEKTIVE  
LØSNINGER TIL DIN HVERDAG



# INTERN TRANSPORTMATERIEL

I knapt 20 år har NH Handling A/S leveret rådgivning og intern transportmateriel til industrien, og hjulpet virksomheder som din til mere effektiv materialehåndtering. Uanset om du er på udkig efter selvkørende stablere, selvkørende pallevogne eller en truck, så har vi en ergonomisk løsning, der kan løfte din logistik.

Vi har et bredt produktprogram og hos os får du den nødvendige rådgivning om de mest ergonomiske og omkostningseffektive løsninger til din drift. Vores fokus ligger på at være bedst til prisen, så du kan forbedre din logistik så effektivt som muligt. Helt grundlæggende så ønsker vi at tilbyde høj kvalitet til priser, der er til at betale.



NH Handling leverer til en bred vifte af professionelle og prisbevidste leverandører inden for mange brancher, herunder jern og metal, landbrug, transport, lager, levnedsmiddel og medicinalindustrien.




**"Helt grundlæggende så ønsker vi at tilbyde høj kvalitet til priser, der er til at betale."**

*- Søren Christensen, ejer*

**ERGONOMI OG EFFEKTIVITET**





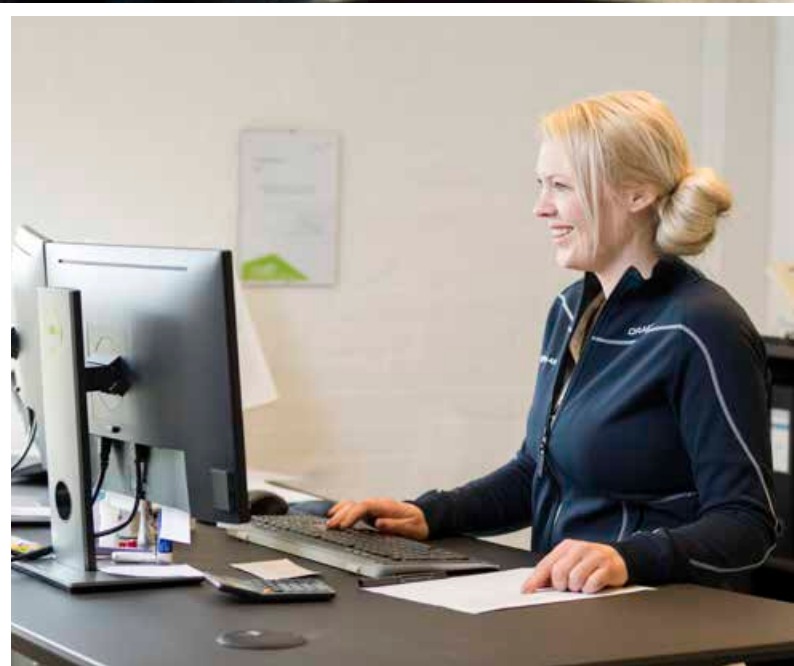

# KOMPAKT & EFFEKTIV TRUCK

## HØJ EFFEKTIVITET

Med sit moderne design er NH1848 en sikker gevinst for effektiviteten. To Schabmüller køremotorer og den nyeste AC teknologi sikrer et optimalt energiforbrug og en lang driftsperiode på en enkelt opladning.

## GOD KOMFORT OG GODT UDSYN

Nem ind- og udstigning og god komfort i sædet gør brugen af NH1848 til en fornøjelse. Ergonomisk placering af betjeningen bidrager til operatørens komfort og effektivitet. Godt udsyn både for og bag samt via sikkerhedstagets gitterdesign sikrer optimale betingelser for operatøren.

## STABIL OG PROBLEMFRI DRIFT

NH1848 er konstrueret med fokus på stabil og problemfri drift. Bagakslens position sikrer et stabilt sving og en lille venderadius. Masten kan tiltes bagud under kørsel med byrde.

## MILJØVENLIG

Trucken er yderst støjsvag, og den elektriske styring er miljøvenlig og sikrer effektivitet uden udstødningsgasser eller skadelige partikler i indeklimaet.

## LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

Batteriet har lang levetid, og det lukkede elektriske styringssystem, der er ekstremt robust, kræver stort set intet vedligehold.







*Godt udsyn sikrer optimale forhold for operatøren*

*Ergonomisk placering af betjeningshåndtagene*



# FORDELE & FAKTA

## 1 GODT UDSYN

Godt udsyn både for, bag og gennem taggitteret sikrer optimale betingelser for operatøren.

## 2 GOD KOMFORT

God komfort i sædet og ergonomisk placering af betjeningshåndtagene bidrager til operatørens effektivitet.

## 3 HØJ SIKKERHED

Sikkerhedstagets gitterdesign giver operatøren de bedste muligheder for sikker stressfri lasthåndtering.

## 4 LUKKET ELEKTRISK STYRING

Det elektriske styringssystem er miljøvenligt, ekstremt robust og kræver stort set intet vedligehold.

## 5 HYDRAULISK SIDEFORSKYDNING

Trucken er monteret med hydraulisk sideforskydning af gaflerne og kan håndtere alle typer af paller.

## 6 GODE MANØVREEGENSKABER

Bagakslens position giver en lille venderadius, der bl.a. sikrer et stabilt problemfrit sving.





| Model                                        |   |    | NH1848    |
|----------------------------------------------|---|----|-----------|
| Drivenhed                                    |   |    | Elektrisk |
| Lastkapacitet, nominel                       | Q | Kg | 1800      |
| Lastcenter, nominelt                         | c | mm | 500       |
| Afstand fra center af drivhjul til gaffelryg | x | mm | 397,5     |
| Akselafstand                                 | y | mm | 1358      |



| VÆGT                          |    |           |
|-------------------------------|----|-----------|
| Vægt inkl. batteri            | kg | 3375      |
| Aksellast, med last, for/bag  | kg | 4640/320  |
| Aksellast, uden last, for/bag | kg | 1620/1540 |

| HJUL                             |                 |             |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| Hjul type                        |                 | Masiv gummi |
| Hjulstørrelse, for               | mm              | 18x7-8      |
| Hjulstørrelse, bag               | mm              | 15x4,5-8    |
| Antal hjul, for/bag (x=drivhjul) | b <sup>10</sup> | 2x/2        |
| Sporbredde, bag                  | b <sup>11</sup> | 175         |

| YDELSESDATA                   |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Kørehastighed, med/uden last  | Km/h | 13/14      |
| Løftehastighed, med/uden last | m/s  | 0,3/0,43   |
| Sænkehastighed, med/uden last | m/s  | 0,44/0,435 |
| Stigning, med/uden last       | %    | 10,5/14,5  |
| Driftsbremse                  |      | Hydraulisk |

| MOTOR                                |      |         |
|--------------------------------------|------|---------|
| Køremotor intermitterende S2 60 min. | kW   | 9,0x2   |
| Løftemotor intermitterende S3 15%    | KW   | 11      |
| Batterispænding, normal kapacitet K5 | V/Ah | 48/500  |
| Batterivægt                          | kg   | 753     |
| Controller                           |      | AC Zapi |

| DIMENSIONER                                 |                 |       |             |
|---------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|
| Hældning på gaffler/gaffelstel frem/tilbage | deg             | 6/6,5 |             |
| Højde, mast sænket                          | h <sup>1</sup>  | mm    | 2143        |
| Friløft, fra gulv til overside af gaffler   | h <sup>2</sup>  | mm    | 1662        |
| Løftehøjde                                  | h <sup>3</sup>  | mm    | 4800        |
| Højde, mast hævet                           | h <sup>4</sup>  | mm    | 5281        |
| Højden af sikkerhedstag                     | h <sup>6</sup>  | mm    | 2060        |
| Sædehøjde                                   | h <sup>7</sup>  | mm    | 855         |
| Placering af trækkrog                       | h <sup>10</sup> | mm    | 475         |
| Totallængde                                 | l <sup>1</sup>  | mm    | 2765        |
| Længde frem til gaffelryg                   | l <sup>2</sup>  | mm    | 1845        |
| Totalbredde                                 | b <sup>1</sup>  | mm    | 1090        |
| Gaffeldimensioner                           | s/e/l           | mm    | 40/100/1200 |
| Gaffelstol ISO 2328, klasse/type A, B       |                 | mm    | A           |
| Bredde gaffelstol                           | b <sup>3</sup>  | mm    | 1040        |
| Frihøjde, med last, under mast              | m <sup>1</sup>  | mm    | 108         |
| Frihøjde, midten af akselafstand            | m <sup>2</sup>  | mm    | 78          |
| Gangbredde m. lastpaller 1000x1200 på tværs | Ast             | mm    | 3195        |
| Gangbredde m. lastpaller 800x1200 på langs  | Ast             | mm    | 3320        |
| Venderadius                                 | Wa              | mm    | 1475        |

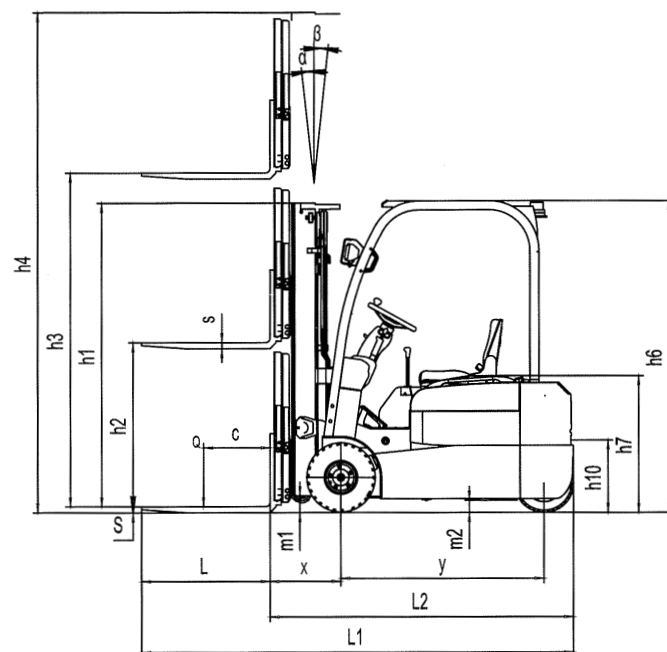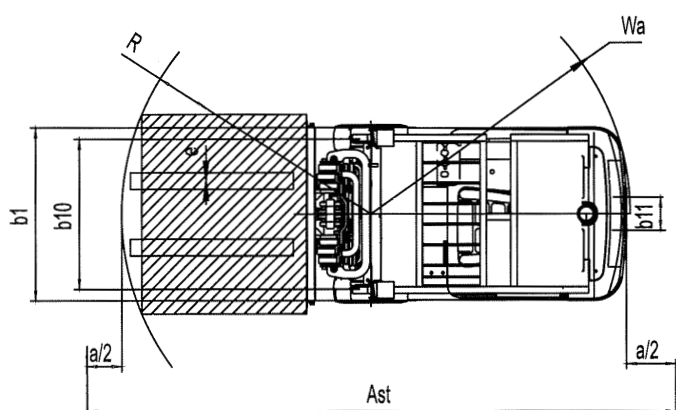

# ERGONOMISK PALLEHÅNDTERING

Mindsk de mange manuelle løft, der ofte kendetegner pallehåndtering, effektivt med en selvkørende pallevogn. Selvkørende pallevogne er lette, smidige og manøvredegtige, selv hvor pladsen er trang.

Har du brug for en pallevogn, der kan klare virkeligt intensivt brug, eller er du på udkig efter en prisbillig vogn til flyt-

ning af gods få gange om ugen? Vi har kompakte og ergonomisk modeller, der passer til alle behov.

Kontakt os for rådgivning om den rigtige selvkørende pallevogn til din logistik.



| Model                  |         | SKP1500       | SKP1500S      | SKP1800         |
|------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| Kapacitet              | kg      | 1500          | 1500          | 1800            |
| Løtefunktion           |         | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk   |
| Batteri                | v/Ah    | 24/65         | 24/85         | 24/150          |
| Løtehøjde              | mm      | 115           | 115           | 120             |
| Gaffelbredde           | mm      | 560           | 560           | 540             |
| Gaffellængde           | mm      | 1150          | 1150          | 1150            |
| Kørehastighed u/m last | km/t    | 4/3,5         | 4/3,5         | 6,0/5,5         |
| Løtefastighed u/m last | mm/sek. | 31/26         | 31/26         | 60/51           |
| Gaffelhjul             | mm      | Ø80/60        | Ø80/60        | Ø80/60          |
| Styre-/Drivhjul        | mm      | Ø210x70       | Ø210x70       | Ø150x54/Ø252x88 |
| Hjultype               |         | Polyurethan   | Polyurethan   | Polyurethan     |
| Hjulmontering          |         | Bogie         | Bogie         | Bogie           |
| Vægt                   | kg      | 195           | 210           | 445             |
| Varenr.                |         | 8620150       | 8620155       | 8620180         |





*Kompakte og ergonomiske pallevogne, der passer til alle behov*



*Ergonomisk og effektiv*



# EFFEKTIV LAGERHÅNDBTERING

Skån din ryg, skuldre og arme med en selvkørende stabler, der gør lagerhåndtering automatisk, hurtig og effektivt. Der skal kun bruges få kræfter ved håndtering af varepaller på lager og i butik fx til at flytte og stable paller med varer til og fra lagerreoler.

Har du brug for en ergonomisk løsning, der mindsker det tunge trække- og


skubbearbejde? Vi har løsninger, der matcher de typer varer og opgaver, du skal håndtere.

Kontakt os for rådgivning om den rigtige selvkørende stabler til din lagerhåndtering.



| Model                   |        | ES1016        | ES1020        | SKS08i        | SKS2i         | ES1027        | ES1033        | PSB1232        | PSB1534        |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Kapacitet               | kg     | 1000          | 1000          | 800           | 1200          | 1000          | 1000          | 1200           | 1500           |
| Løftefunktion           |        | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk  | El-hydraulisk  |
| Køremotor               |        | DC/Curtis     | DC/Curtis     | AC Zapi       | DC/Curtis     | DC/Curtis     | DC/Curtis     | DC/Curtis      | DC/Curtis      |
| Batteri                 | v/Ah   | 24/85         | 24/85         | 24/224        | 24/85         | 24/105        | 24/105        | 24/210         | 24/210         |
| Løftehøjde              | mm     | 1605          | 1955          | 1580          | 1520          | 2700          | 3300          | 3200           | 3400           |
| Totalhøjde              | mm     | 1955          | 2305          | 1895          | 2090          | 3187          | 3787          | 3596           | 3925           |
| Mastehøjde minimum      | mm     | 1940          | 2290          | 1860          | 1940          | 1872          | 2172          | 2096           | 1726           |
| Gaffelbredde            | mm     | 550           | 550           | 560           | 560           | 560           | 560           | 570            | 570            |
| Kørehastighed u/m last  | km/t   | 4,0/3,5       | 4/3,5         | 5,5/5         | 4,5/4,5       | 4,0/3,5       | 4/3,5         | 6,0/6,0        | 6,0/6,0        |
| Løftehastighed u/m last | mm/sek | 180/80        | 180/80        | 200/140       | 140/100       | 220/120       | 220/120       | 150/105        | 150/105        |
| Gaffelhjul              | mm     | Ø80x60        | Ø80x60        | Ø85x70        | Ø85x60        | Ø80x60        | Ø80x60        | Ø80x70         | Ø80x70         |
| Styre-/Drivhjul         | mm     | Ø210x70       | Ø210x70       | Ø230x75       | Ø210x70       | Ø210x70       | Ø210x70       | Ø150x54/252x88 | Ø150x54/252x88 |
| Støtehjul               | mm     | Ø130x55       | Ø130x55       | Ø85x48        | Ø130x55       | Ø130x55       | Ø130x55       | -              | -              |
| Vægt                    | kg     | 462           | 462           | 660           | 520           | 540           | 555           | 940            | 1035           |
| Varenr.                 |        | 8611600       | 8611955       | 8350824       | 8351024       | 8612700       | 8613300       | 8341232        | 8341534        |



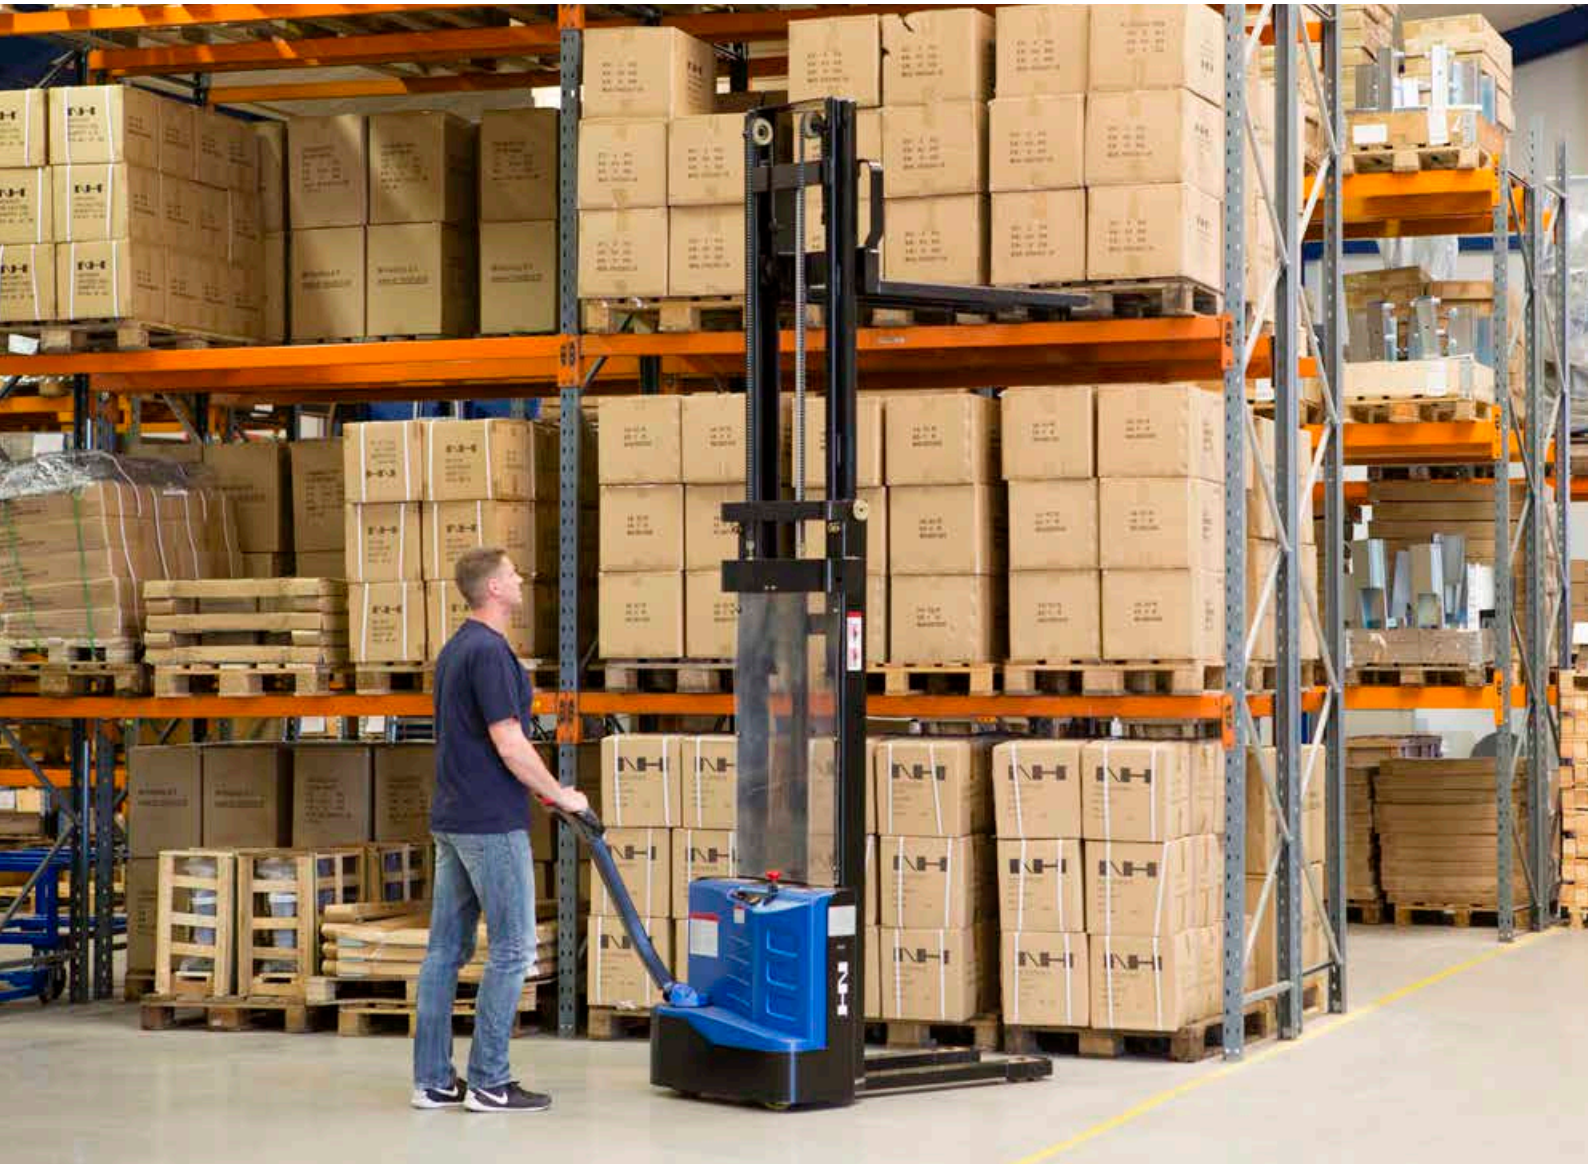



# BRUG FOR MERE VIDEN?

Uanset om du håndterer materiale indenfor industri, landbrug, traditionelle lagre eller højeffektive logistik- og distributionscentre har vi en ergonomisk kvalitetsløsning, der kan hjælpe dig med at øge effektiviteten.

Kontakt os for professionel rådgivning eller en uforpligtende snak om kvalitet til prisen og effektivitetsforbedringer i din virksomhed.



**SØREN CHRISTENSEN**  
ADM. DIREKTØR

E-Mail: [sc@nh-handling.dk](mailto:sc@nh-handling.dk)  
Mobil: 4045 2063



**JOHN RAHBK**  
SALGSCHEF

E-Mail: [jr@nh-handling.dk](mailto:jr@nh-handling.dk)  
Mobil: 2333 3184



**JØRGEN DANIELSEN**  
TEKNISK CHEF

E-Mail: [jd@nh-handling.dk](mailto:jd@nh-handling.dk)  
Direkte: 8727 6412



**ANJA JUUL**  
ADMINISTRATION

E-Mail: [anj@nh-handling.dk](mailto:anj@nh-handling.dk)  
Direkte: 8727 6415



**WERNER BERG HÄNDEL**  
LOGISTIK OG LAGER

NH Handling leverer til en bred vifte af professionelle og prisbevidste leverandører inden for mange brancher, herunder jern og metal, landbrug, transport, lager, levnedsmiddel og medicinalindustrien.

Du er meget velkomne til at kontakte os for rådgivning og oplysninger om nærmeste forhandler.

## NH Handling A/S

Lundvej 48 • DK-8800 Viborg • Tlf. 70 27 01 60 • Fax 70 27 01 61  
E-mail: [nh@nh-handling.dk](mailto:nh@nh-handling.dk) • [www.nh-handling.dk](http://www.nh-handling.dk)

## SE MERE PÅ:

**[WWW.NH-HANDLING.DK](http://WWW.NH-HANDLING.DK)**